

# Парти шатра 5 × 12 m

2 шатри 5 × 6 m + съединител – инструкция за монтаж и употреба



|                                      |                                                                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Размер</b>                        | 5 × 12 m (60 m <sup>2</sup> )                                                          |
| <b>Височина на страничната стена</b> | 2 m                                                                                    |
| <b>Рамка</b>                         | стоманени тръби Ø 38 mm, връзки 42 mm, бяло прахово покритие                           |
| <b>Покривала</b>                     | двустрочно PVC 500 g/m <sup>2</sup> , заварени шевове, водонепропускливи, UV устойчиви |
| <b>Стени</b>                         | 12 странични стени с прозорец (ширина 2 m), 4 челни стени с вход с височина 2,1 m      |
| <b>Капацитет</b>                     | около 60 седящи места (бирени комплекти)                                               |
| <b>Монтаж</b>                        | 2-4 души, една шатра около 40 минути (при повторен монтаж по-бързо)                    |
| <b>Гаранция</b>                      | 5 години за потребителя, резервни части на разположение 10 години                      |

## Как работи

Комплектът 5 × 12 m се състои от **2 пълноценни шатри 5 × 6 m, включително челните стени, и съединител**, който ги свързва в едно цяло. Всяка шатра може да се използва и самостоятелно – според събитието монтирате една голяма шатра 12 m или две самостоятелни шатри. С още една шатра и съединител удължавате шатрата до 18, 24 m и т.н.

## Накратко

- **Част А:** монтирайте първата шатра с покривното платнище (стъпки 1-8).
- **Част В:** монтирайте втората шатра плътно след първата – от страната на връзката без основи.
- **Част С:** свържете шатрите със съединителя (стъпки C1-C4).
- **Част D:** на двете шатри завършете стените, прага, подпорите и въжетата (стъпки 9-11).
- **Закотвяне, удължаване, демонтаж и указания за безопасност** – в края на инструкцията.


⚠ **Преди монтажа прочетете указанията за безопасност в края на инструкцията.**

## Съдържание на опаковката

- **2x шатра 5 x 6 m** – всяка шатра съдържа пълен комплект части според таблицата по-долу (включително 2 челни стени).
- **1x съединител за парти шатри** – части A–G на съединителя (внимание, буквите на съединителя не съвпадат с буквите на частите на шатрата).

### Части на една шатра 5 x 6 m (в опаковката 2x)


| Част      | Наименование                             | Размер / материал                     | бр. |
|-----------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----|
| <b>A</b>  | Покривна греда                           | Ø 38 mm, 1873 mm                      | 8   |
| <b>A1</b> | Удължител на гредата                     | Ø 38 mm, 760 mm                       | 8   |
| <b>B</b>  | Надлъжна покривна тръба                  | Ø 38 mm, 1873 mm                      | 9   |
| <b>C</b>  | Крак (стойка)                            | Ø 38 mm, 1920 mm                      | 8   |
| <b>D</b>  | Ъглова връзка (коляно) – крайни фронтони |                                       | 6   |
| <b>E</b>  | Връзка с разклонение – средни фронтони   |                                       | 6   |
| <b>F</b>  | Напречна тръба на фронтонa               | Ø 38 mm, 1066 mm                      | 4   |
| <b>G</b>  | Диагонална подпора                       | Ø 32 mm, 1920 mm                      | 12  |
| <b>H</b>  | Чупена връзка на гредата                 |                                       | 8   |
| <b>I</b>  | Къса подпора                             | Ø 38 mm, 880 mm                       | 4   |
| <b>J</b>  | Връзка на крака с разклонение            |                                       | 8   |
| <b>K</b>  | Основа на крака (3 отвора за закотвяне)  |                                       | 8   |
| <b>L</b>  | Болт с гайка                             |                                       | 12  |
| <b>M</b>  | Малка свързваща планка                   |                                       | 16  |
| <b>N</b>  | Голяма свързваща планка                  |                                       | 16  |
| <b>O</b>  | Болт M6x50 с гайка                       |                                       | 34  |
| <b>P</b>  | Колче за земя                            |                                       | 28  |
| <b>Q</b>  | Обтяжно въже                             |                                       | 4   |
| <b>R</b>  | Анкер за бетон (дюбел + болт)            |                                       | 24  |
| <b>S</b>  | Гаечен ключ                              |                                       | 2   |
| <b>T</b>  | Покривно платнище                        | PVC 500 g/m <sup>2</sup>              | 1   |
| <b>U</b>  | Странична стена с прозорец               | PVC 500 g/m <sup>2</sup> , ширина 2 m | 6   |
| <b>V</b>  | Челна стена с вход                       | PVC 500 g/m <sup>2</sup>              | 2   |
| <b>W</b>  | Ластик с топче                           |                                       | 62  |
| <b>X</b>  | Прагова тръба                            | Ø 32 mm, 1920 mm                      | 4   |
| <b>Y</b>  | Свързващ елемент на прага                | Ø 32 mm, 1330 mm                      | 2   |

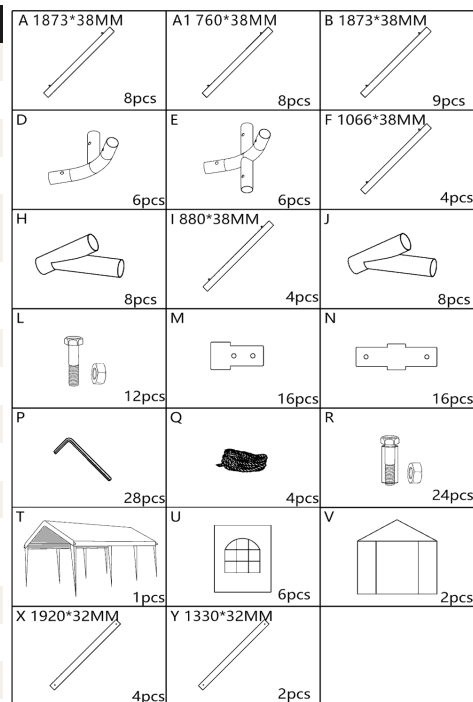

Части на шатрата според производителя

### Части на съединителя (в опаковката 1x)

| Част     | Наименование                   | бр. |
|----------|--------------------------------|-----|
| <b>A</b> | Двойна основа                  | 2   |
| <b>B</b> | Свързваща тръба с отвори       | 2   |
| <b>C</b> | Болт с гайка                   | 4   |
| <b>D</b> | Свързваща лента (PVC) с въжета | 1   |
| <b>E</b> | Гаечен ключ                    | 2   |
| <b>F</b> | Обтягаща скоба                 | 4   |
| <b>G</b> | Кука „S“                       | 4   |

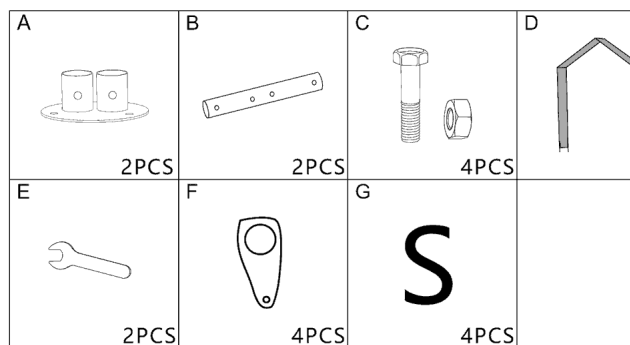

## Преди монтажа

- Изберете равно, твърдо място без препятствия – за шатра с дължина 12 m и резерв поне 1 m наоколо. Над мястото не трябва да има електропроводи или клони.
- Нужни са 2-4 души, работни ръкавици и приложеният ключ. За закотвяне – чук (за бетон – бормашина).
- Подредете частите на земята по букви – така монтажът е бърз. Една шатра се монтира за около 40 минути.
- Монтирайте при благоприятно време – идеално при безветрие, без дъжд и не на тъмно. Ако духа вятър, първо монтирайте и закответе цялата рамка и едва след това поставете покривното платнище.



Частии на шатрата, подготвени за монтаж

## Част А - първа шатра 5 x 6 m


Монтирайте първата шатра според стъпки 1-8. Стените, прага и въжетата (стъпки 9-11) завършете едва след свързването на шатрите.

1

### Стъпка 1 - Сглобяване на фронтона

Сглобявайте покривната конструкция на земята. Поставете удължителя A1 върху тръбата A, а на края му – чупената връзка H. Подгответе две греди, свържете ги горе с връзката за билото D и между двете връзки H поставете напречната тръба F. Получава се триъгълен фронтон.


**Части:** A x2, A1 x2, D x1, H x2, F x1 (за един фронтон)

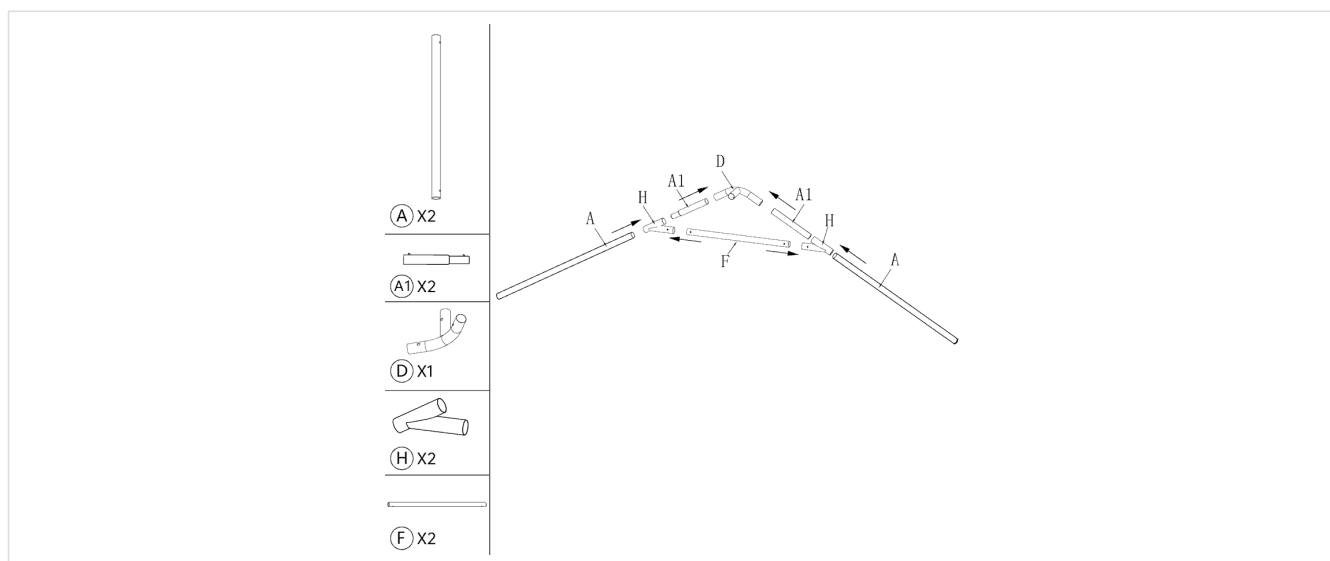

## 2 Стъпка 2 - Ъгли на крайния фронтон

На долните краища на двете греди поставете ъгловите връзки D. Така сглобете **2 крайни фронтон** (връзки D). По същия начин сглобете **2 средни фронтон**, които вместо D имат връзки с разклонение E (билото и двата ъгъла).


**Части:** D x2 за краен фронтон; средни фронтони: E x3 за фронтон

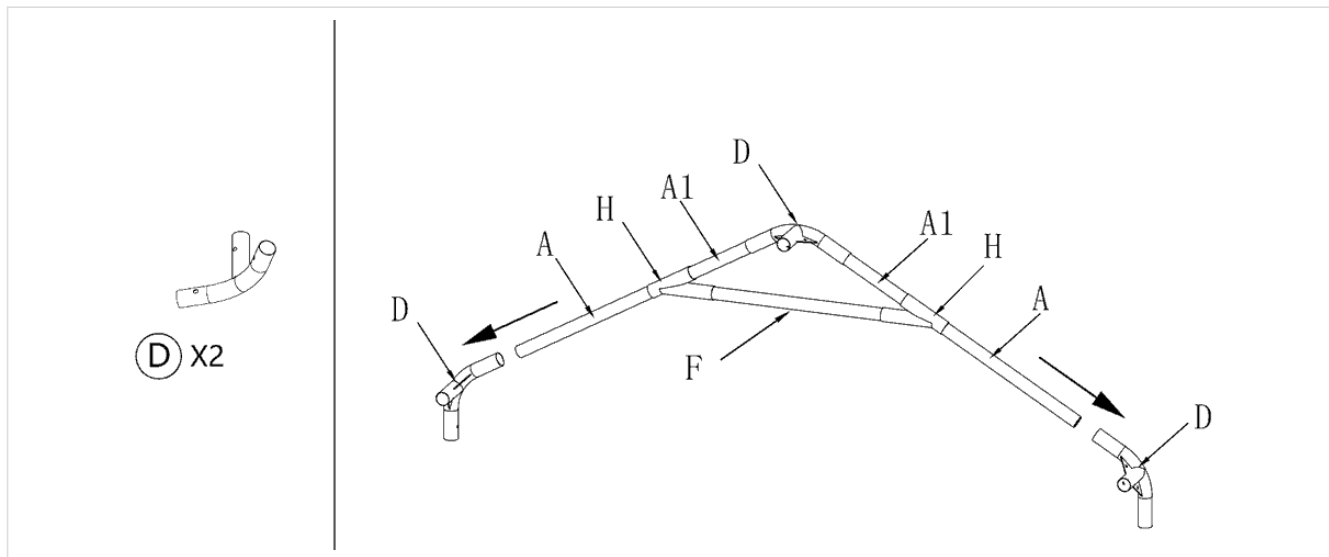

## 3 Стъпка 3 - Свързване на първите фронтони

Поставете крайния и средния фронтон един до друг и ги свържете с три надлъжни тръби B – една в билото и две в ъглите (стрехите).

**Части:** B x3, E x3

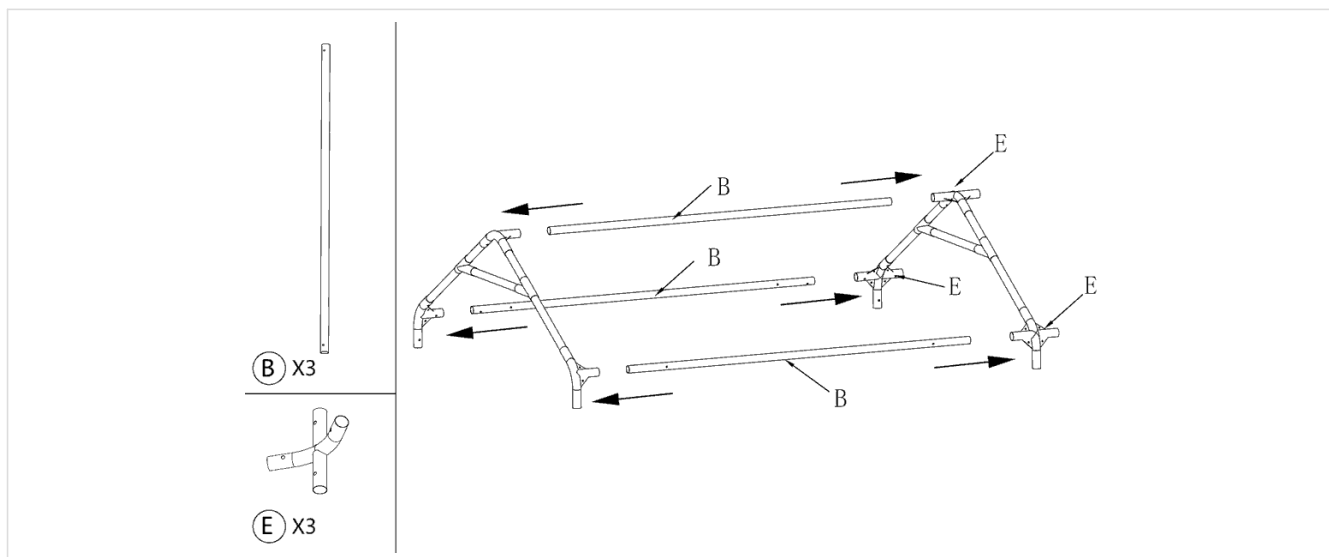


**4**

### Стъпка 4 - Цялата покривна конструкция

По същия начин присъединете втория среден фронтон и накрая втория краен фронтон. Получава се цялата покривна конструкция с дължина 6 m и ширина 5 m, която засега лежи на земята.


**Части:** B × 6

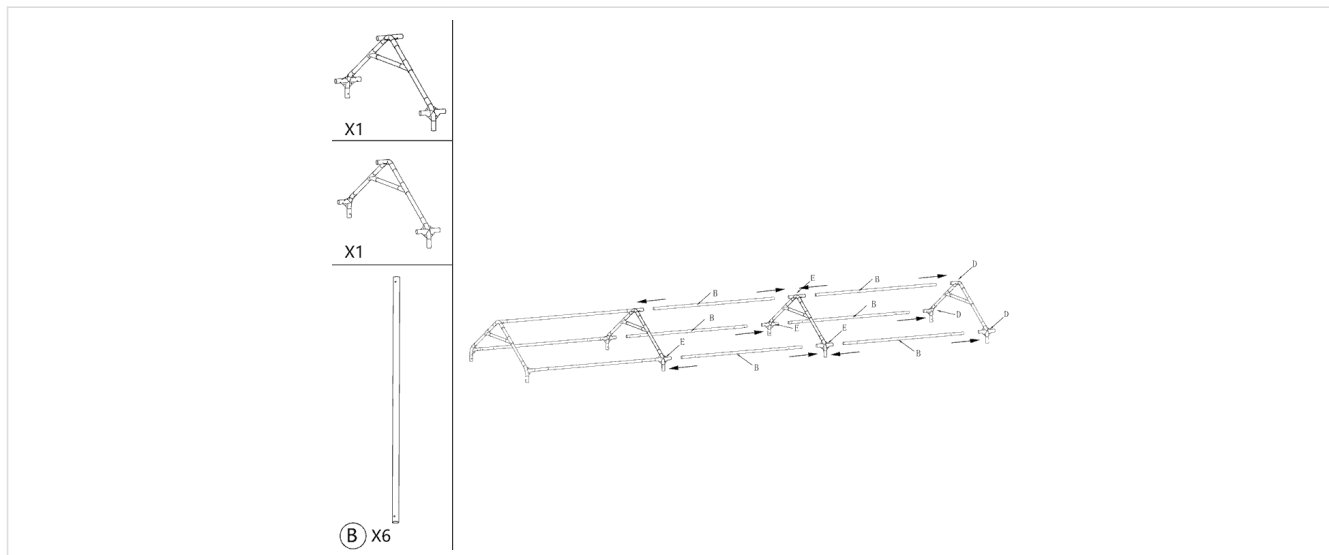
**5**

### Стъпка 5 - Покривни подпори

В покривните полета монтирайте диагоналните подпори G според фигурата. Закрепете краищата на подпорите със свързващите планки M и N и болтовете O (M6×50). Затегнете болтовете с ключ S.

**Части:** G × 6, O × 16, M × 8, N × 8

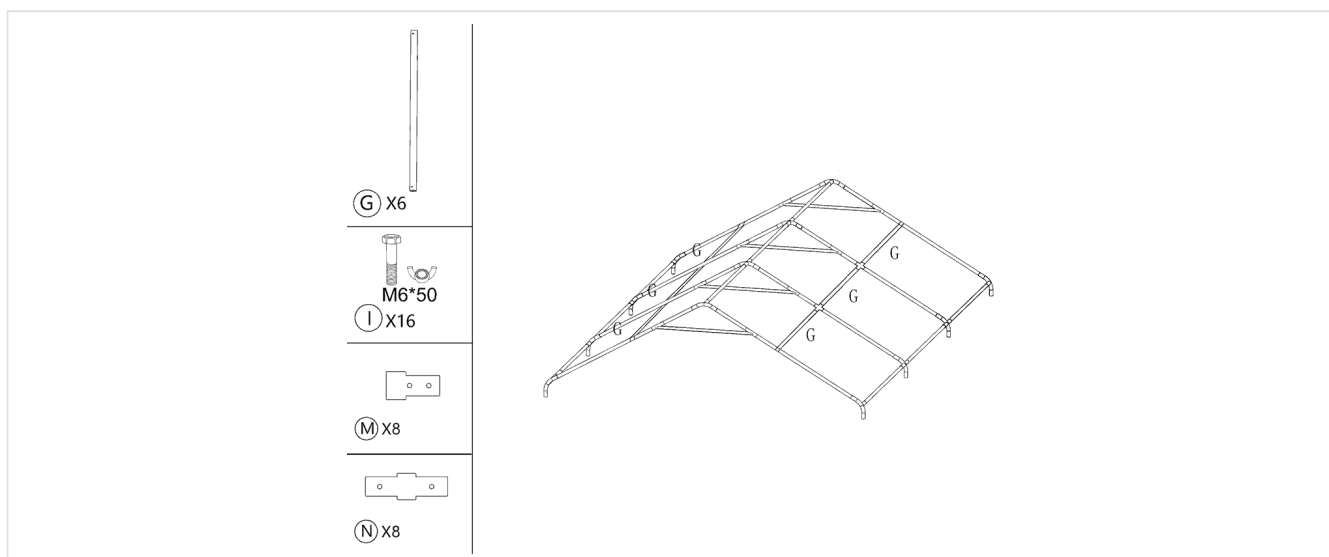


6

## Стъпка 6 - Покривно платнище

Преметнете покривното платнище Т върху лежащата на земята покривна конструкция така, че челата и ъглите на платнището да легнат върху ъглите на конструкцията. Засега закрепете платнището само свободно – ще го опънете напълно след изправяне на шатрата.

Части: Т ×1

**⚠ Внимание:** При тази стъпка се уверете, че е **пълно безветрие**. Покривът с платнището все още не е закотвен и при поставянето на краката има опасност вятърът да проникне отдолу и да го повдигне – задържането от хора може да не е достатъчно. Дръжте покрива с рамката постоянно под контрол по време на поставянето на краката. **Ако духа вятър**, първо монтирайте цялата рамка без платнище (стъпки 7 и 8), закответе я и едва след това поставете покривното платнище. Това е по-неудобно, но безопасно.

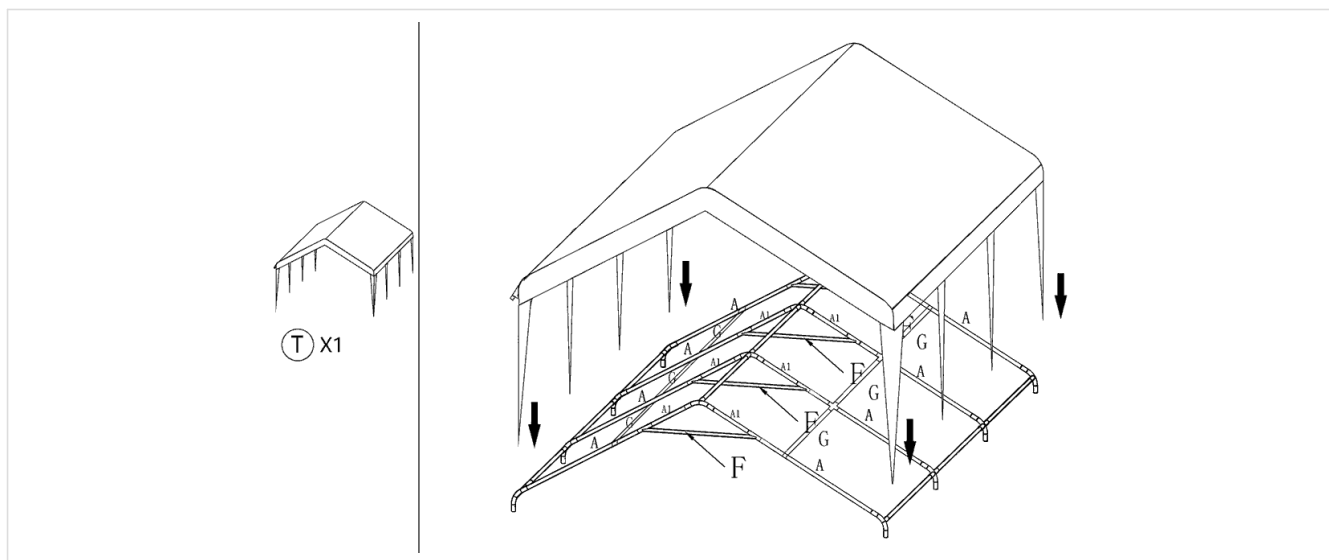


7

## Стъпка 7 - Подготовка на краката

На долния край на всеки крак С поставете основа К и я фиксирайте с болт L. Подгответе всички 8 крака.

Части: С × 8, К × 8, L × 8

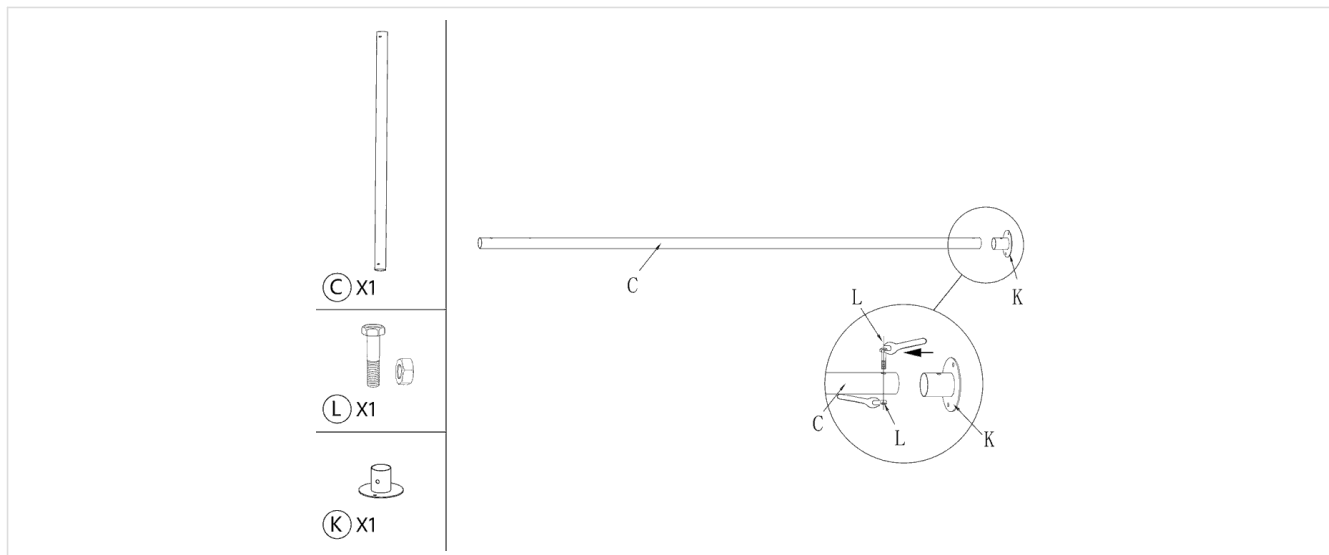


**8**

### Стъпка 8 - Изправяне и закотвяне

Повдигнете покрива от едната надлъжна страна и поставете краката С във връзките D и E, след това същото от другата страна. Повдигайте равномерно, идеално от 4 души. На краката поставете връзките J и в ъглите добавете късите подпори I. **Веднага след изправянето закответе шатрата** – през отворите в основите K забийте колчетата P (на бетон използвайте анкерите R).

**Части:** С x8, J x8, I x4, P (или R)

**⚠ Внимание:** Докато не са поставени всички крака и шатрата не е закотвена, дръжте покрива постоянно под контрол. При вятър има опасност той да проникне под покрива – вижте стъпка 6.

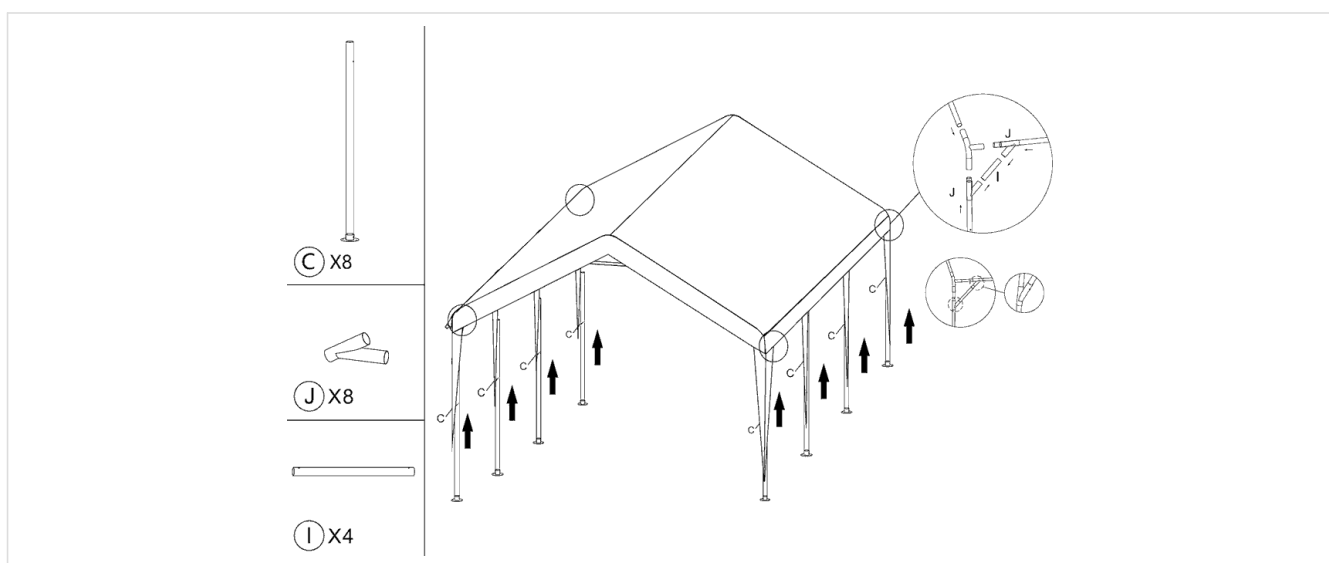


## Част В - втора шатра

Монтирайте втората шатра по същия начин (стъпки 1-8) плътно след първата, на една линия, така че краката на двете шатри от страната на връзката да стоят плътно един до друг. Спазвайте следните разлики:

- **От страната на връзката не поставяйте основите K** – краката на двете шатри ще стоят в двойните основи на съединителя (стъпка C1). Тези крака закответе едва след свързването.
- **От страната на връзката не се окачват челните стени V**, нито прагът X/Y – приберете ги, ще ги използвате, когато използвате шатрите самостоятелно. Без челните стени се открива цялата челна страна, включително фронтонът на покрива, и в горната част няма никакво препятствие – така двете шатри образуват едно цялостно пространство.
- Двете шатри са с еднаква височина – проверете дали покривите са в една равнина и шатрите стоят точно една след друга.
- И при втората шатра важи предупреждението от стъпка 6 – повдигайте покрива с платнището само при безветрие.

## Част С - свързване на шатрите със съединителя

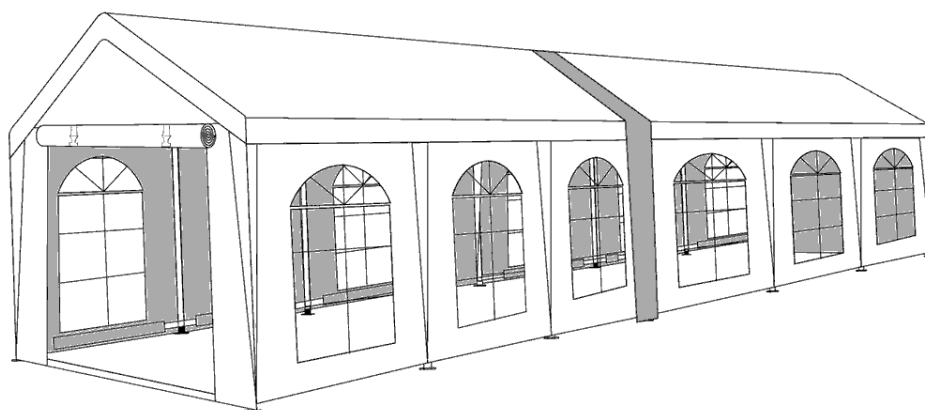


Две шатри, свързани до дължина 12 m

**C1**

### Стъпка C1 - Двойни основи

От страната на връзката повдигнете краката на двете шатри и ги поставете в двойната основа A (съединител). Краката трябва да стоят здраво в отворите на основата. Постъпете по същия начин и от другата странична страна на шатрата.

**Части:** съединител A x2

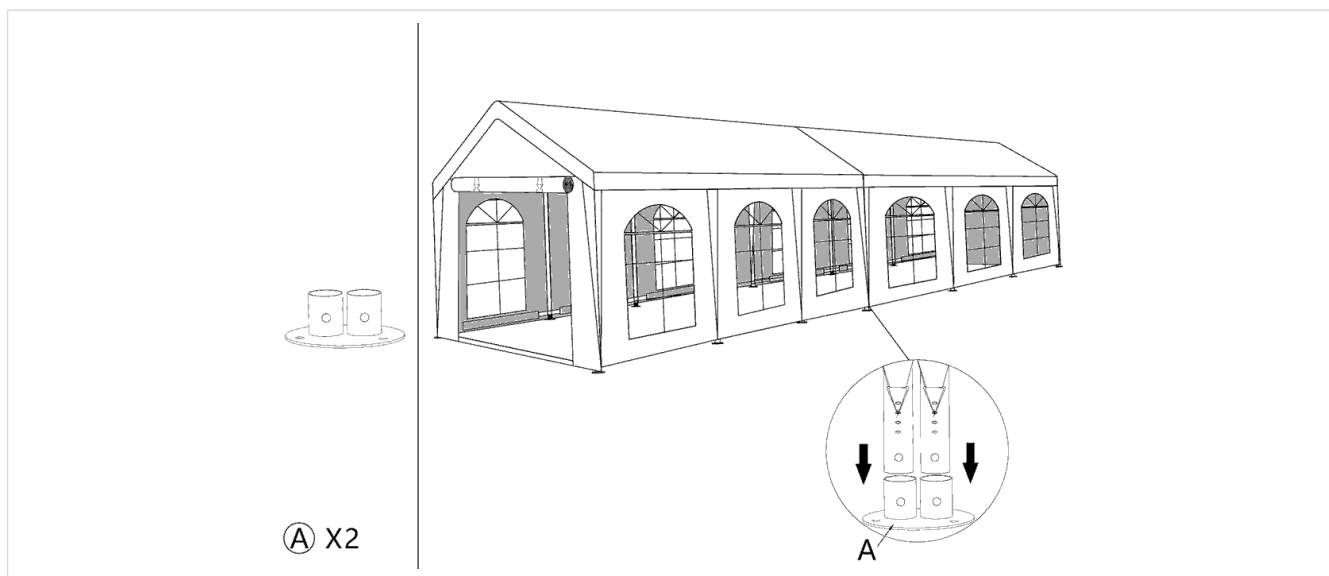


**C2**

## Стъпка C2 - Свързващи тръби

Към долната част на двата крака в двойната основа поставете свързващата тръба В така, че отворите да съвпадат. Прекарайте болтовете С през тръбата В, основата и крака, поставете гайките и ги затегнете здраво с ключовете Е. Повторете при втората двойна основа от отсрещната страна на шатрата.

**Части:** съединител В x2, С x4, Е x2

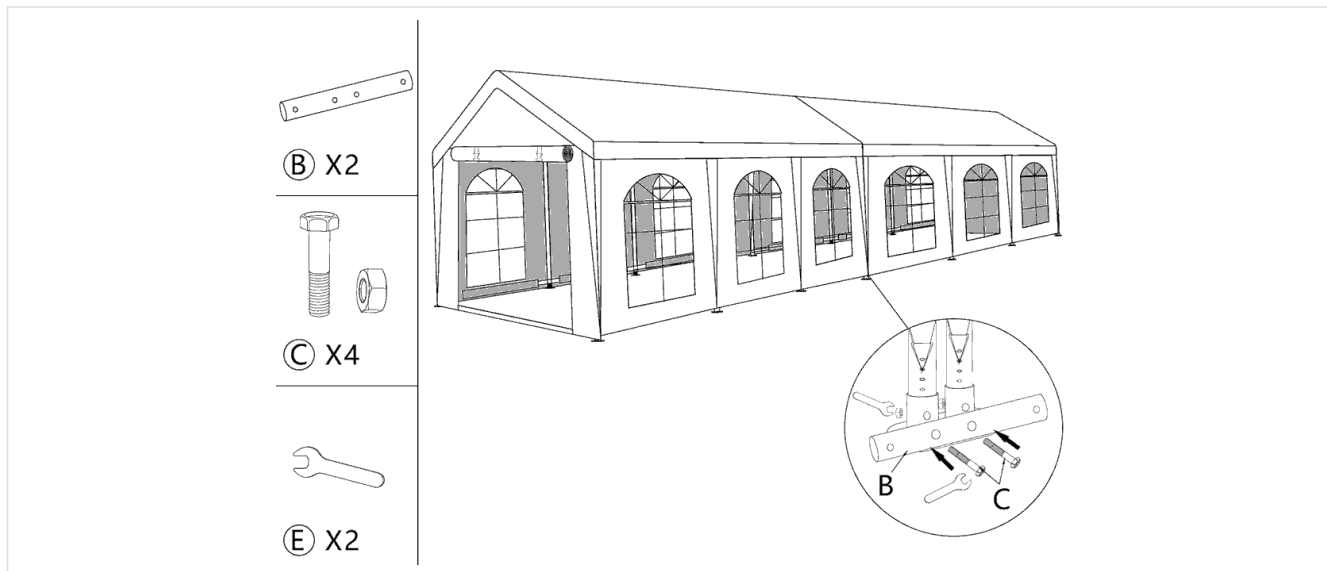


След свързването на рамките **закответе двойните основи на съединителя** (колчета Р или анкери R).

**С3**

### Стъпка С3 - Свързваща лента

Преметнете свързващата лента D върху покривите на двете шатри на мястото на връзката. Лентата трябва да покрива процепа по цялата дължина на покрива и да виси до долу от двете страни.


**Части:** съединител D x1

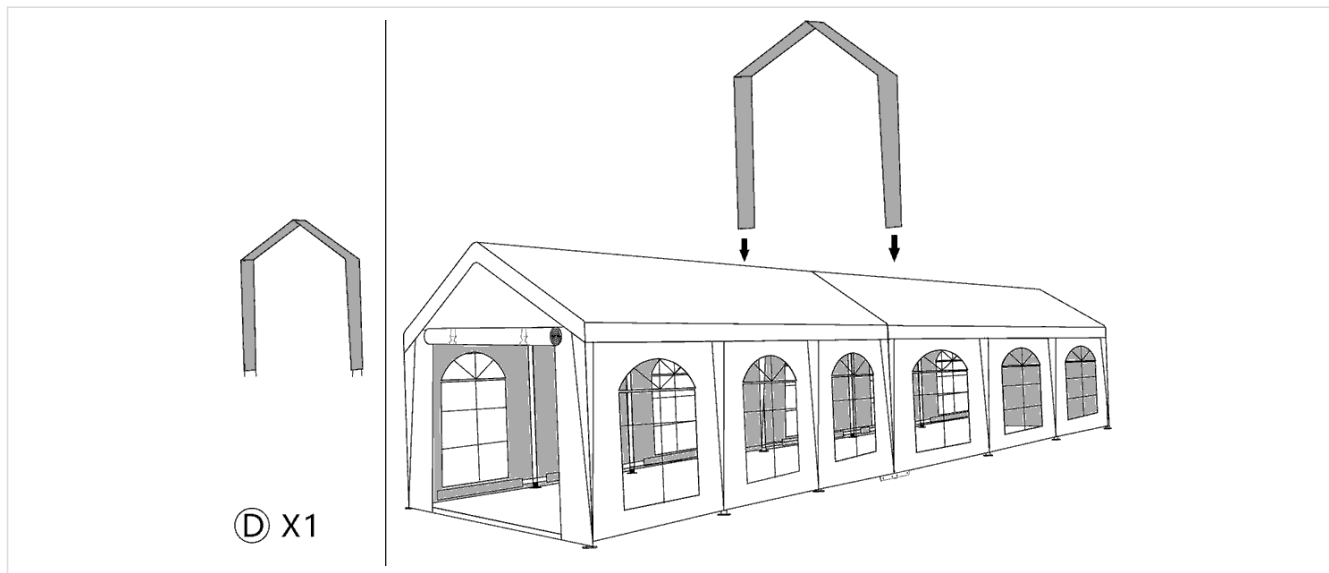
**С4**

### Стъпка С4 - Опъване на лентата

Прекарайте въжетата на долния край на лентата през обтягащите скоби F. Закачете единия край на куката G за скобата, а другия - в отвора на свързващата тръба B и опънете лентата здраво надолу. Получава се водонепропусклива връзка без течение.

**Части:** съединител F x4, G x4

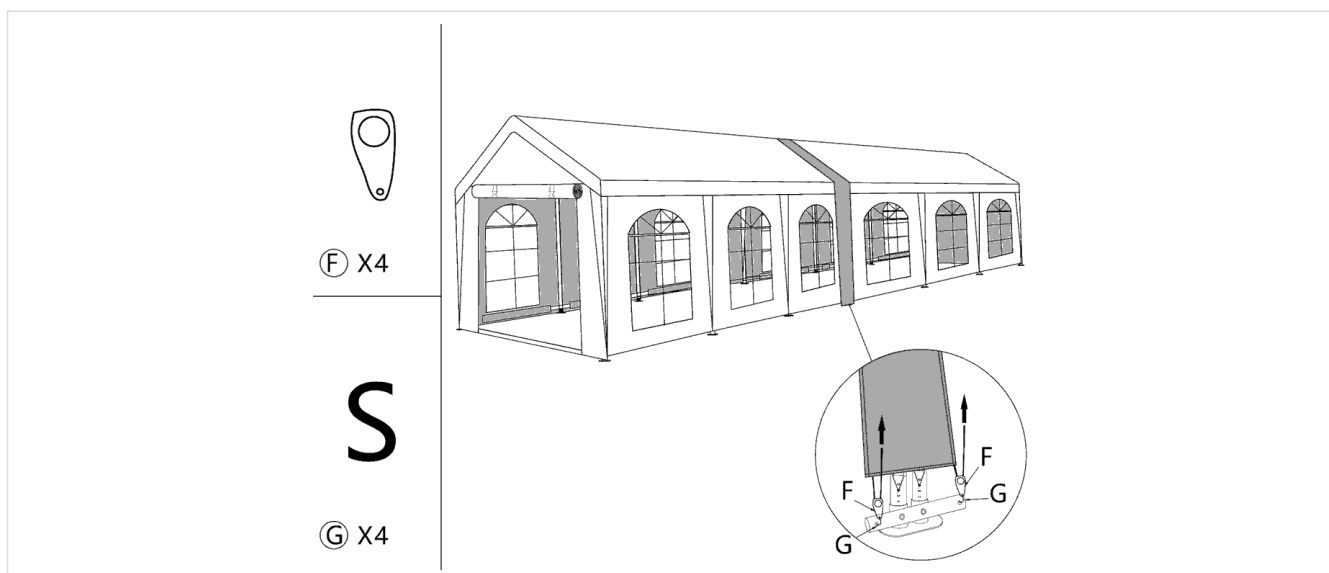

## Част D - завършване на двете шатри


На двете шатри завършете стъпки 9-11. Челните стени и прага поставяйте само на външните чела.

9

### Стъпка 9 - Стени

Окачете страничните стени U (6 бр.) и челните стени V (2 бр.) на рамката и ги закрепете с ластичите W с топче - прекарайте ластика през халката на стената, увийте го около тръбата и фиксирайте с топчето. Свържете съседните стени с ципове.

Части: U x6, V x2, W

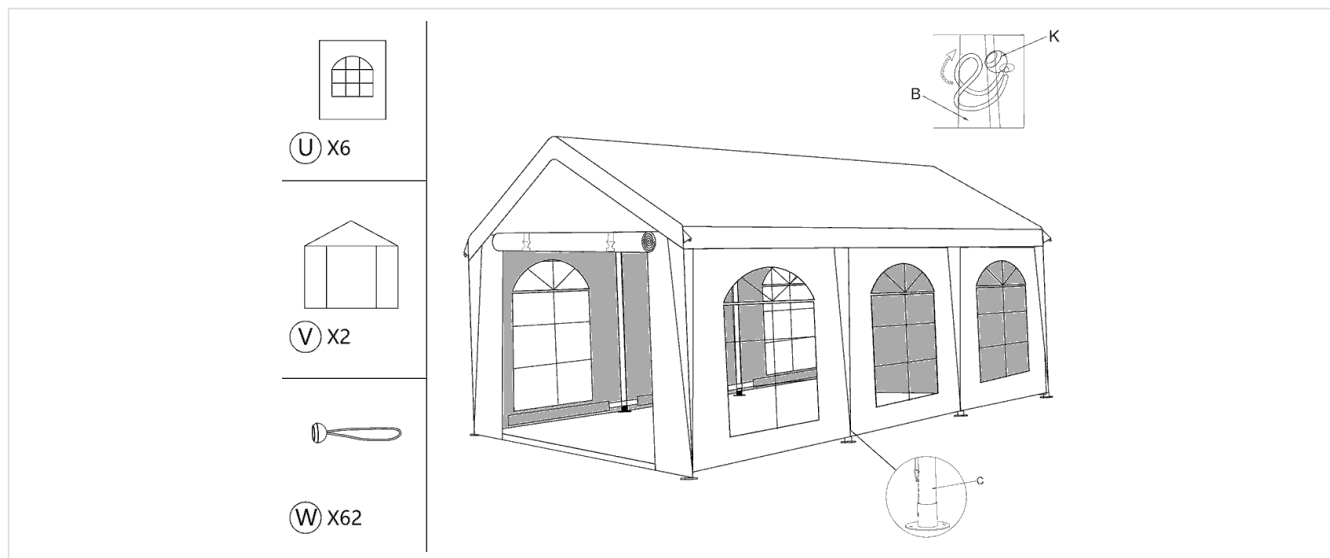


10

### Стъпка 10 - Праг на челните стени

На челните страни свържете праговите тръби в последователност X + Y + X и ги закрепете към долните краища на краката с болтове L. Прагът държи долния ръб на челната стена прав.

Части: X x4, Y x2, L x4

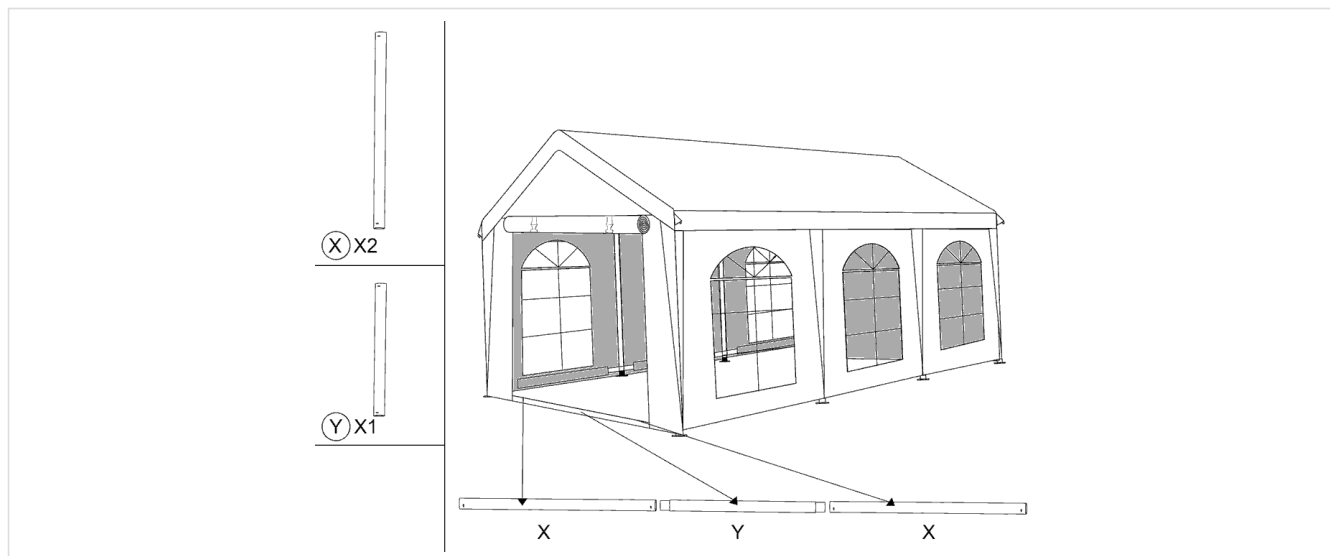


11

## Стъпка 11 - Подпори на стените, въжета и опъване

В ъглите на страничните страни монтирайте останалите диагонални подпори G с планките M, N и болтовете O. Закответе ъглите на покрива с въжетата Q и колчетата P. Накрая с ластичите W **опънете напълно покривното платнище** – без провисвания и гънки, за да се оттича водата – и проверете всички закотвяния.

**Части:** G × 6, O × 16, M × 8, N × 8, Q × 4, P

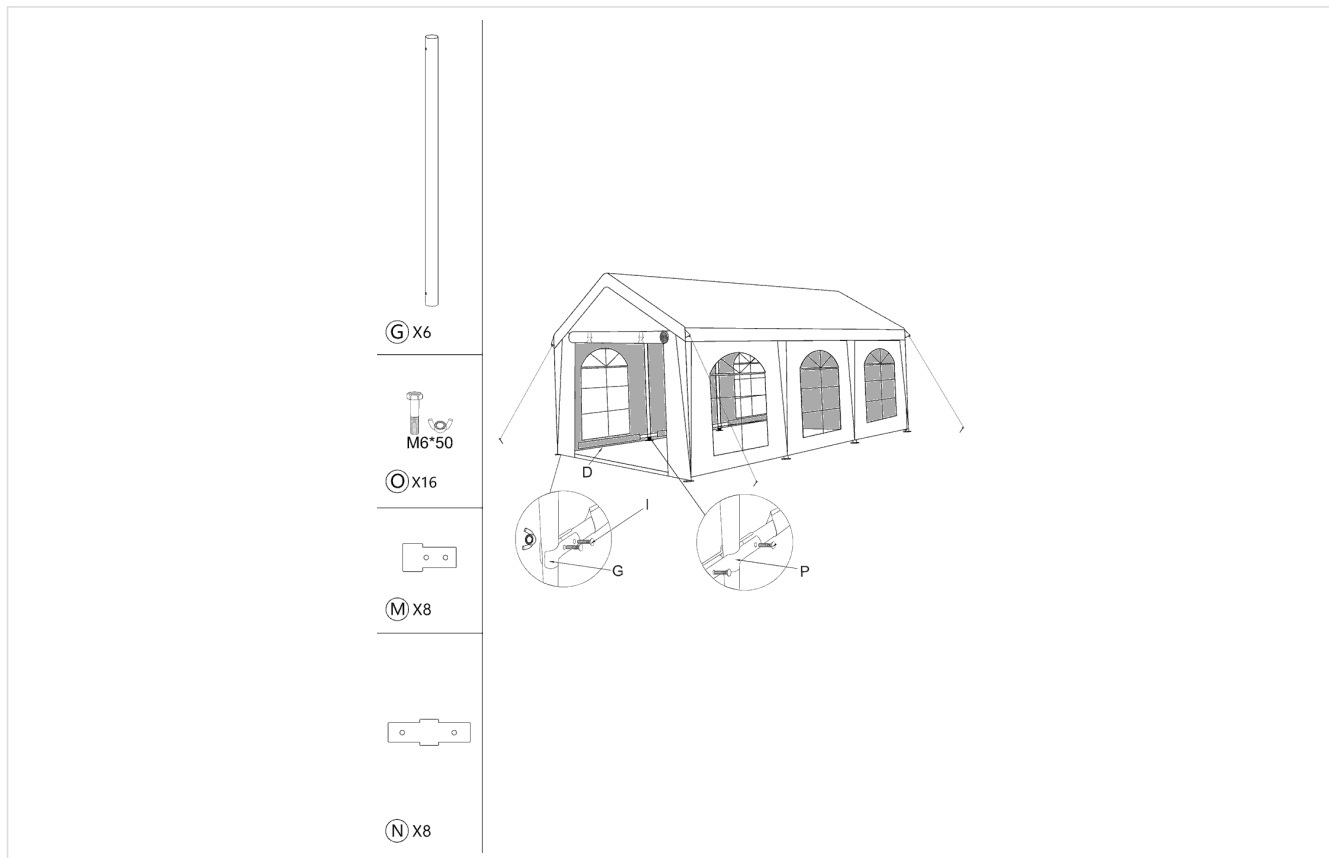

## Закотвяне на шатрата

- **Трева, почва:** през отворите във всяка основа К забийте колчетата Р (всяка основа има 3 отвора). Забивайте колчетата изцяло, под наклон в посока от шатрата.
- **Бетон, настилка:** завийте основите с анкерите R (дюбел + болт) в пробити отвори. Ако пробиването не е възможно, използвайте тежест за всеки крак – чували с пясък или вода или стоманени тежести от аксесоарите BRIMO.
- **Ъглови въжета:** вържете 4-те въжета Q към ъглите на покрива, изтеглете ги навън под наклон по посока на диагонала и ги закответе с колчетата Р. Опънете въжетата равномерно.
- Преди забиване на колчета или пробиване се уверете, че под повърхността няма кабели или тръбопроводи. Обозначете колчетата и въжетата – има опасност от спъване.



Основа на крака с отвори за колчета или анкери

При шатра 12 m закответе **всички основи на двете шатри**, включително двойните основи на съединителя, и 4-те ъглови въжета на външните ъгли.

## Удължаване на шатрата - 12, 18, 24 m...

С още една шатра със същата ширина и още един съединител можете да удължите шатрата с още 6 m – до 18 m, 24 m и т.н. Поставете новата шатра след последната и я свържете по същия начин като в част С.

Челната стена V може да се свали напълно – открива се цялата челна страна, включително фронтонът на покрива, и в горната част няма никакво препятствие. Благодарение на това свързаните шатри преминават една в друга като едно цялостно пространство.

| Дължина  | Шатри 5 × 6 m | Съединители | Седящи места (около) |
|----------|---------------|-------------|----------------------|
| 5 × 6 m  | 1             | 0           | 30 души              |
| 5 × 12 m | 2             | 1           | 60 души              |
| 5 × 18 m | 3             | 2           | 90 души              |
| 5 × 24 m | 4             | 3           | 120 души             |
| 5 × 30 m | 5             | 4           | 150 души             |

**Самостоятелна употреба:** след демонтаж на съединителя (стъпки C4 → C1) е достатъчно да поставите основите К на краката, да окачите челните стени V и прага – и имате две самостоятелни шатри.

## Демонтаж и съхранение

- Демонтирайте шатрата в обратен ред: въжета и колчета, подпори на стените, праг, стени, след това свалете покрива (равномерно, от 4 души), махнете краката, платнището и разглобете покривната конструкция.
- Сгъвайте платнищата само сухи и чисти. Ако се налага да опаковате мокри платнища, разопаковайте ги и ги изсушете в рамките на 24 часа – в противен случай има опасност от мухъл.
- Не прегъвайте рязко PVC прозорците, особено на студено – могат да се спукат. По-добре навивайте стените на руло.
- Съхранявайте дребните части (болтове, планки, ластиси, колчета) заедно в торбичка, за да не се изгубят.
- Съхранявайте на сухо място, недостъпно за гризачи и далеч от пряка слънчева светлина.

## Поддръжка

- Почиствайте PVC платнищата с вода, мека четка и мек почистващ препарат. Не използвайте разтворители, разреждатели или водоструйка под високо налягане.
- Преди всяка употреба проверявайте тръбите, връзките и болтовете. Сменяйте повредените части – резервните части BRIMO са на разположение 10 години.
- При въпроси се свържете с нас чрез [www.brimo.eu](http://www.brimo.eu).

## **Указания за безопасност**

- **Шатрата не е предназначена за постоянно покритие.** Тя е мобилна шатра за събития – не я оставяйте монтирана продължително време, целогодишно или без надзор, въпреки че благодарение на стоманената рамка и PVC платнищата трайността ѝ е многократно по-голяма от тази на сгъваемите шатри.
- **Вятър и буря:** при силен или поривист вятър и при предупреждение за буря свалете стените и платнищата или цялата шатра. Шатрата не е предназначена за силен поривист вятър.
- **Сняг:** покривът не е оразмерен за снегово натоварване. Незабавно отстранявайте снега или демонтирайте шатрата.
- **Вода на покрива:** никога не допускайте натрупване на вода на покрива. Натрупаната вода отстранявайте незабавно отдолу с мек предмет.
- **Опъване на платнището:** винаги опъвайте покривното платнище напълно с ластичите W, без провисвания и гънки, за да се оттича водата. Проверявайте редовно опъването по време на употреба.
- **Закотвяне:** винаги закотвяйте шатрата – всяка основа и 4-те ъглови въжета. Незакотвена шатра може да се преобърне или да отлети.
- **Без надзор:** не оставяйте шатрата без надзор, особено през нощта и при неблагоприятна прогноза за времето.
- **Огън и топлина:** в шатрата и в близост до нея не използвайте открит огън, грилове, газови отоплители и други източници на топлина.
- **Електропроводи:** не монтирайте шатрата под или в близост до електропроводи.
- **Време при монтажа:** монтирайте при благоприятно време, идеално при безветрие. При повдигането на покрива с платнището (стъпки 6–8) шатрата не е закотвена и има опасност вятърът да проникне отдолу – задържането от хора може да не е достатъчно. Ако духа вятър, първо монтирайте и закответе цялата рамка и едва след това поставете покривното платнище.
- **Монтаж:** монтирайте от 2–4 души, с работни ръкавици. При повдигане на покрива внимавайте за равномерно повдигане и пазете пръстите си във връзките.
- Не окачвайте тежки предмети на рамката, не се катерете по конструкцията и не използвайте повредени части. Използвайте само оригинални части BRIMO.
- По време на монтажа и демонтажа децата не трябва да се намират в близост до шатрата.
- **Свързани шатри:** закответе всяка шатра самостоятелно по целия периметър – съединителят не замества закотвянето. Не допускайте натрупване на вода или сняг и върху свързващата лента.

Гаранцията не покрива щети, причинени от вятър, сняг, натрупана вода, недостатъчно закотвяне или неспазване на тази инструкция.